

CARATTERISTICHE

- Eccellente resistenza alla fiamma e all' umidità.
- Auto-estinguente.
- Valore resistivo stampato sul corpo.
- Tolleranza: $\pm 5\%$.
- Coefficiente di temperatura: $\pm 350\text{ppm}/^\circ\text{C} \geq 20\Omega$
 $\pm 400\text{ppm}/^\circ\text{C} < 20\Omega$.
- Gamma valori: serie E12.
- Elemento resistivo: **WW** a filo
PF film metallico

FEATURES

- Excellent flame resistance an moisture resistance.
- Self-extinguishing.
- Resistance value marked on ceramic surface.
- Resistance tolerance: $\pm 5\%$.
- Temperature coefficient: $\pm 350\text{ppm}/^\circ\text{C} \geq 20\Omega$
 $\pm 400\text{ppm}/^\circ\text{C} < 20\Omega$.
- Resistance range: E12 series.
- Element construction: **WW** wire-wound
PF power film.

SPECIFICHE


SPECIFICATIONS

Tipo assiale serie PRWC / Axial type PRWC series





TIPO / Codice ADI TYPE / ADI Code	Potenza (W) Rated Power	Dimensioni / Dimensions (mm.)					Gamma valori / Resistance range		Confezioni pz. Packing pcs
		L ± 1	W ± 1	D ± 1	d ± 0.05	H ± 5	WW (Ω)	PF (Ω)	
PRWC 3 AR033zxx	3	20.0	6.0	6.0	0.7	28	1 \div 27	33 \div 33K	10(Scioltte/ Bulk)
PRWC 5 AR035zxx	5	25.0	6.0	6.0	0.8	35	1 \div 100	120 \div 100K	10(Scioltte/ Bulk)
PRWC 7 AR037zxx	7	25.0	9.0	9.0	0.8	35	1 \div 100	120 \div 100K	10(Scioltte/ Bulk)

Tipo assiale serie PRW / Axial type PRW series

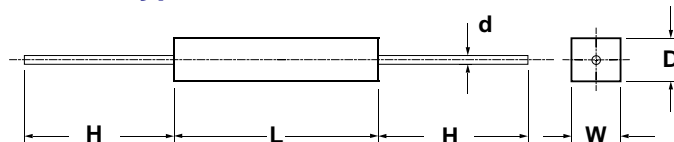


TIPO / Codice ADI TYPE / ADI Code	Potenza (W) Rated Power	Dimensioni / Dimensions (mm.)					Gamma valori / Resistance range		Confezioni pz. Packing pcs
		L ± 1	W ± 1	D ± 1	d ± 0.05	H ± 5	WW (Ω)	PF (Ω)	
PRW 5 AR059zxx	5	22.0	10.0	9.0	0.8	35	0.1 \div 47	56 \div 100K	10(Scioltte/ Bulk)
PRW 10 AR109zxx	10	49.0	10.0	9.0	0.8	35	0.1 \div 820	1K \div 100K	10(Scioltte/ Bulk)
PRW 15 AR159zxx	15	49.0	12.5	11.5	0.8	35	1.0 \div 1K	1K2 \div 150K	10(Scioltte/ Bulk)
PRW 20 AR209zxx	20	60.0	14.5	13.5	0.8	35	1.0 \div 1K2	1K5 \div 150K	10(Scioltte/ Bulk)
PRW 25 AR250zxx	25	64.0	14.5	13.5	0.8	35	1.0 \div 1K2		10(Scioltte/ Bulk)

Tipo radiale serie PRM / Radial type PRM series

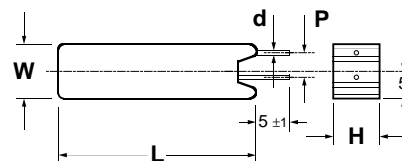

TIPO / Codice ADI TYPE / ADI Code	Potenza (W) Rated Power	Dimensioni / Dimensions (mm.)					Gamma valori / Resistance range		Confezioni pz. Packing pcs
		L ± 1	W ± 1	H ± 1	d ± 0.05	P ± 1	WW (Ω)	PF (Ω)	
PRM 3 AR330zxx	3	25.0	12.5	8.5	0.7	5	0.1 \div 39	47 \div 56K	10(Scioltte/ Bulk)
PRM 5 AR350zxx	5	25.0	12.5	9.0	0.8	5	0.1 \div 47	56 \div 100K	10(Scioltte/ Bulk)
PRM 7 AR370zxx	7	38.0	12.5	9.0	0.8	5	0.1 \div 680	820 \div 100K	10(Scioltte/ Bulk)
PRM 10 AR400zxx	10	50.0	12.5	9.0	0.8	5	0.1 \div 820	1K \div 180K	10(Scioltte/ Bulk)

Codice ADI / ADI code



numero di zeri
number of zeros

per valori da 0.1 Ω a 0.82 Ω :
values from 0.1 Ω to 0.82 Ω :
per valori da 1 Ω a 8.2 Ω :
values from 1 Ω to 8.2 Ω :

seconda cifra significativa
second significant digit
prima cifra significativa
first significant digit

