
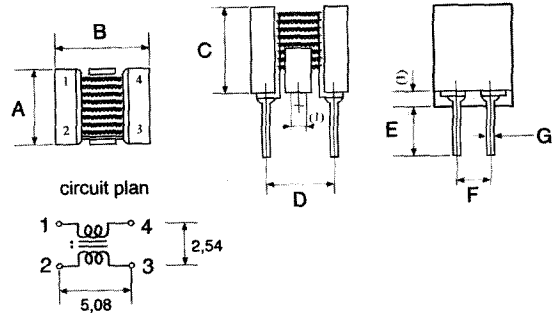


Line Chokes WE-VB

Selfs de choc WE-VB

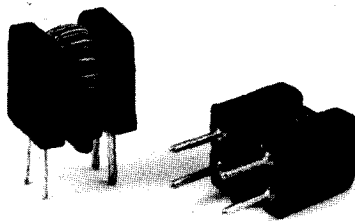

- highest possible data-security as inductance AND impedance is known
- Inductance tolerance: 35 %
- excellent in composite video - and audio - signals

- Sécurité du signal utile assurée par une connaissance de l'inductance et de l'impédance
- Inductance tolérance: 35 %
- Filtre avec core bobiné haute performance et support plastique pour faciliter le montage sur un circuit imprimé

A	B	C	D	E	F	G
6,4	7,5	8,0	5,08	3,5	2,54	0,6

Order Code	Inductance	Impedance	Rated Voltage	DC Resistance	rated current	Qty
Référence	Inductance (μ H)	Impédance à 100 MHz (Ω)	Tenue en Tension (V)	Résistance DC (m Ω)	Courant nominal max. (mA)	Emb.
742 794 50	15	400	50	< 35	500	100
742 794 51	40	1000	50	< 45	500	100
742 794 52	60	1400	50	< 50	500	100
742 794 53	80	1300	50	< 60	500	100

Design on customer's requests / Autres produits sur demande

